


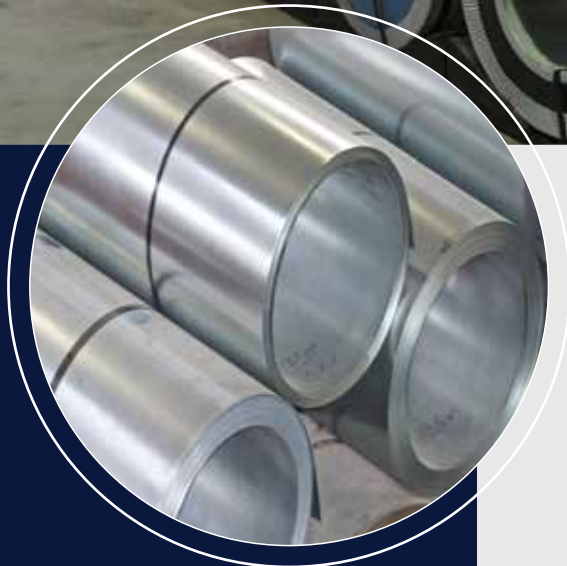

• PROPIEDADES MECÁNICAS

NORMA TÉCNICA	F	R	A	NORMA EQUIVALENTE
	Kg/mm ²	Kg/mm ²	%	
ASTM A 653 CS TIPO B	--	28* min	30 min	JIS G 3302 - SGCC - SGHC

Con recubrimiento G-40 (120 gr/m²). También G-60 (180 gr/m²) y G-90 (270 gr/m²)
* Referencial

• DIMENSIONES NOMINALES, TOLERANCIA Y PESOS

SISTEMA MÉTRICO (mm)	TOLERANCIA ESPESOR +/- en mm	PESO TEÓRICO kg/pl	SISTEMA INGLÉS Espesor Equiv (pulg)
0.30 x 1200 x 2400	0.05	7.30	1/84"
0.45 x 1200 x 2400	0.06	10.69	0.018"
0.50 x 1200 x 2400	0.06	11.82	1/54"
0.55 x 1200 x 2400	0.06	12.95	0.022"
0.60 x 1200 x 2400	0.07	14.08	1/40"
0.75 x 1200 x 2400	0.07	17.47	0.030"
0.80 x 1200 x 2400	0.08	18.60	1/32"
0.85 x 1200 x 2400	0.08	19.74	0.034"
0.90 x 1200 x 2400	0.08	20.86	1/27"
1.00 x 1200 x 2400	0.09	23.12	1/24"
1.15 x 1200 x 2400	0.09	26.52	0.045"
1.20 x 1200 x 2400	0.09	27.65	1/20"
1.45 x 1200 x 2400	0.11	33.30	0.057"
1.50 x 1200 x 2400	0.11	34.43	1/16"
2.00 x 1200 x 2400	0.15	45.73	5/64"
2.50 x 1200 x 2400	0.22	57.04	3/32"
2.70 x 1200 x 2400	0.22	61.56	0.106"
3.00 x 1200 x 2400	0.22	68.34	1/8"
4.00 x 1200 x 3000	0.06	11.95	1/64"

DESCRIPCIÓN

Bobina Laminada en Frío o Caliente, recubierta en una capa de Zinc en ambas caras, mediante un Proceso de inmersión en Caliente. La capa de Zinc proporciona protección contra la corrosión ambiental.

USOS

Silos, ductos de aire acondicionado, perfiles plegados, techos, equipos avícolas tales como comederos, bebederos de aves y hojalatería en general.

Tolerancia según JIS G 3302